

Abluftventile DN100 bis DN200


11ZABLV100, 11ZABLV125, 11ZABLV150, 11ZABLV160, 11ZABLV200




Die Abluftventile **11ZABLV100, 11ZABLV125, 11ZABLV150, 11ZABLV160, 11ZABLV200** sind aus pulverbeschichtetem Stahlblech RAL9016 gefertigt und werden mit Montageflansch ausgeliefert. Sie sind mit verstellbaren, zentrisch angeordneten, drehbaren Ventilteller ausgestattet, mit diesen kann stufenlos die Luftmenge einreguliert werden. Die Abdichtung erfolgt durch die Kombination von Stutzen mit Bajonett Verschluss und Dichtungsband. Verpackt in Kartons zu je 7 Stück.

Abmessungen:


	Ø 100	Ø 125	Ø 150	Ø 160	Ø 200
A	140	166	204	209	248
B	75	98	119	129	157
C	40	46	54	54	59
Gewicht (gr)	170	210	320	355	520
D	125	150	175	185	225
E	99	124	149	159	199
Gewicht (gr)	89	112	152	165	212

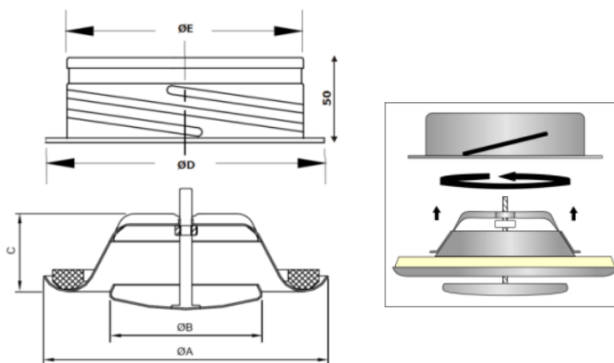


Messewerte und Einstellung des Volumenstroms:

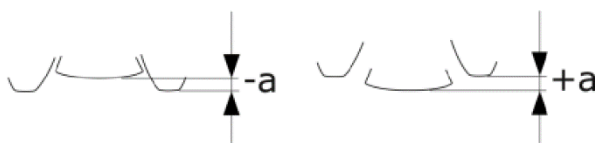

11ZABLV100

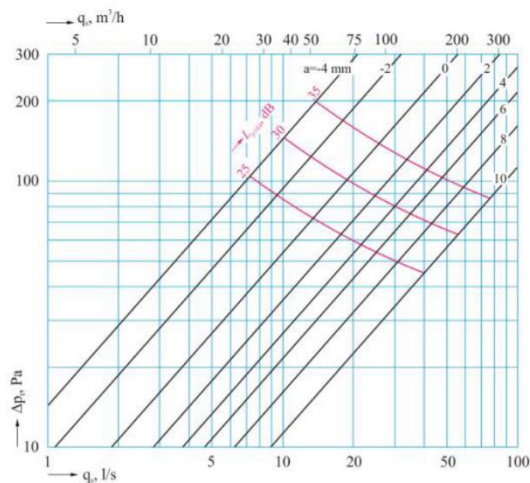


11ZABLV125

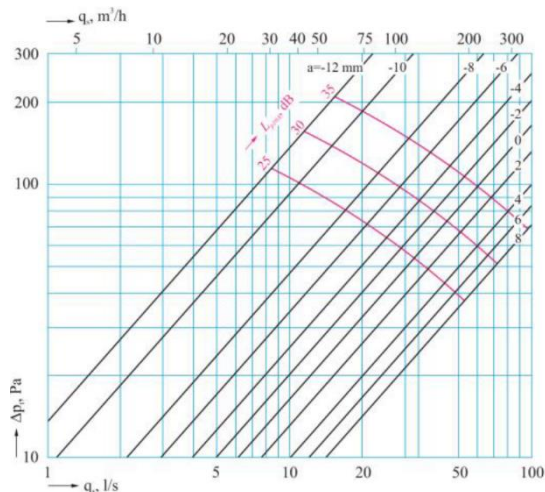


Abluftventile DN100 bis DN200

11ZABLV100, 11ZABLV125, 11ZABLV150, 11ZABLV160, 11ZABLV200


11ZABLV150

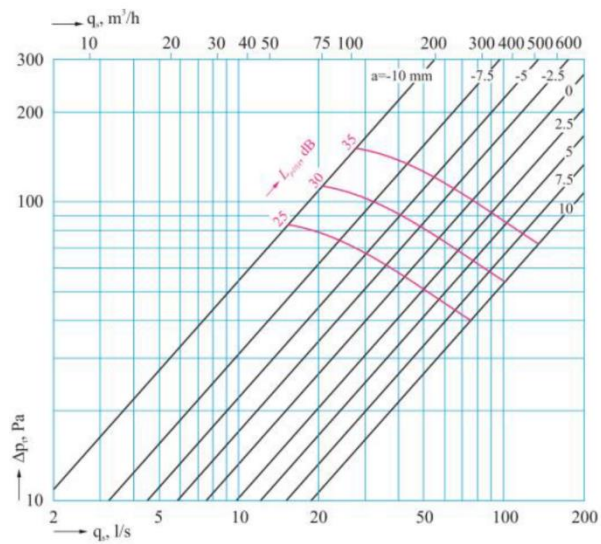

11ZABLV160

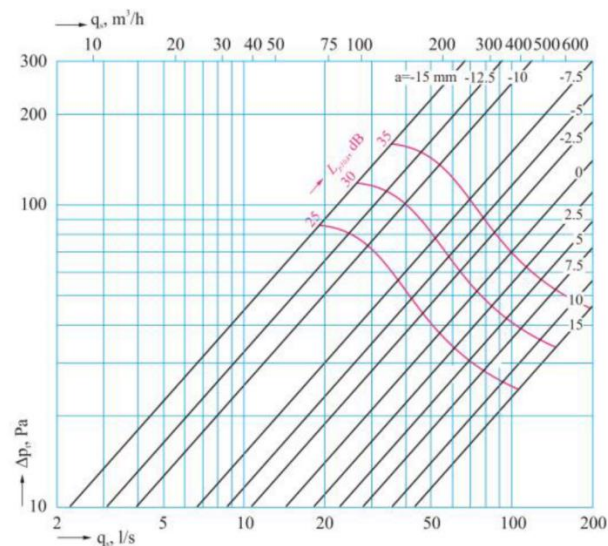

11ZABLV200

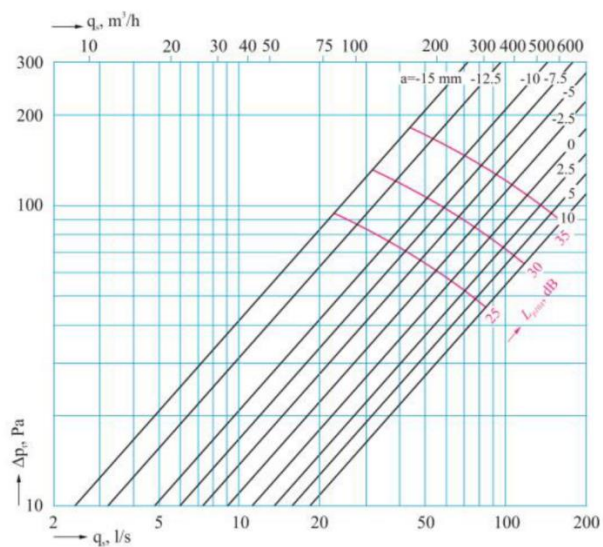

q_v	Luftvolumenstrom	(m³/h)
Δp_v	Gesamtdruckfall	(Pa)
L_{p10A}	Schalldruckpegel mit 4 dB Raumdämpfung (10 m²sab)	[dB(A)]