


Fassadenanschluss DN125

11FLA125-R-AF, FLA125-L-AF

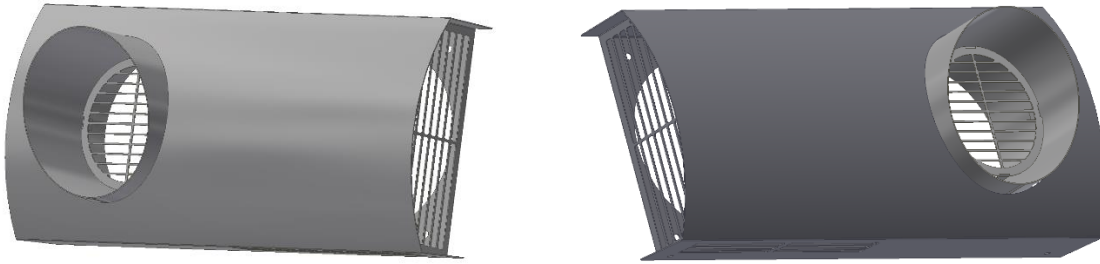

Fassadenanschluss **FLA125-R-AF** (Zuluft rechts) und **FLA125-L-AF** (Zuluft links) für die Luftanschlüsse der Außenluft und Fortluft an der Fassade, in Edelstahl, für ISO Rohr 125/155, Isolierung bis zum Lufteintritt und Austritt dadurch ist keine Kondensatbildung möglich, mit Vogelschutzgitter im isolierten Rohr.

Installation

