

Zuluftventile DN100 bis DN200



11ZZULV100, 11ZZULV125, 11ZZULV150, 11ZZULV160, 11ZZULV200




Die Zuluftventile **11ZZULV100, 11ZZULV125, 11ZZULV150, 11ZZULV160, 11ZZULV200** sind aus pulverbeschichtetem Stahlblech RAL9016 gefertigt und werden mit Montageflansch ausgeliefert. Sie sind mit verstellbaren, zentrisch angeordneten, drehbaren Ventilteller ausgestattet, mit diesen kann stufenlos die Luftmenge einreguliert werden. Die Abdichtung erfolgt durch die Kombination von Stutzen mit Bajonett Verschluss und Dichtungsband. Verpackt in Kartons zu je 7 Stück.

Abmessungen


	Ø 100	Ø 125	Ø 150	Ø 160	Ø 200
A	140	166	204	209	248
B	91	112	137	148	196
C	40	46	54	54	59
W (gr)	165	226	297	334	520
D	125	150	175	185	225
E	99	124	149	159	199
W (gr)	89	112	152	165	212




Messewerte und Einstellung des Volumenstroms:

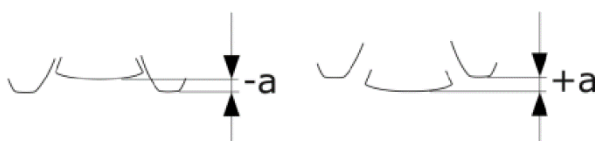

11ZZULV100

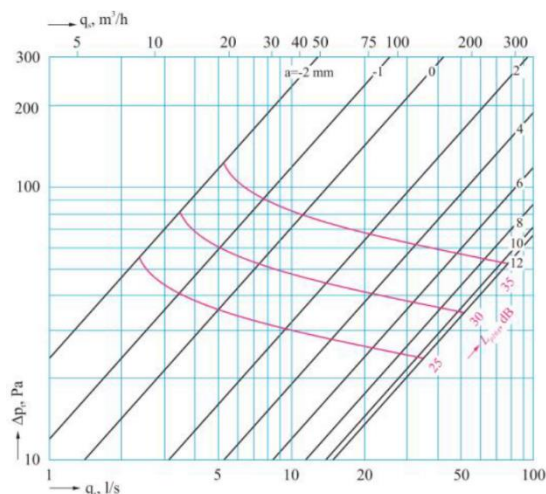


11ZZULV125

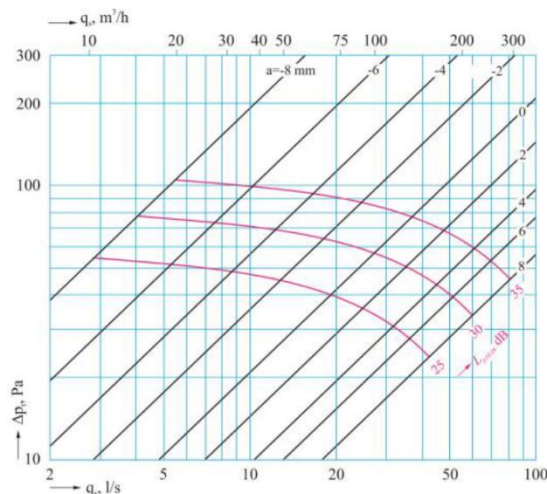


Zuluftventile DN100 bis DN200

11ZZULV100, 11ZZULV125, 11ZZULV150, 11ZZULV160, 11ZZULV200


11ZZULV150

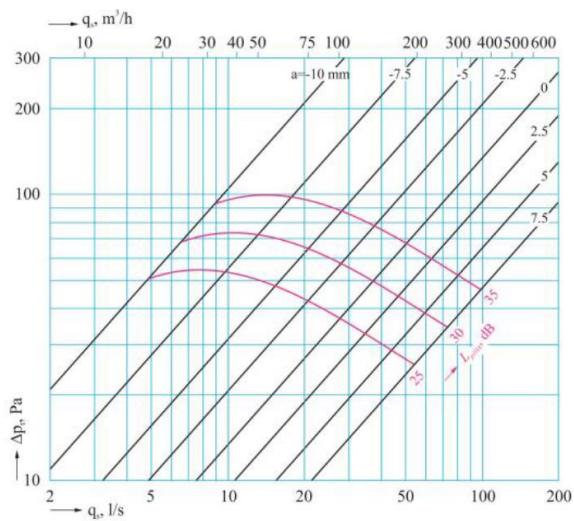

11ZZULV160

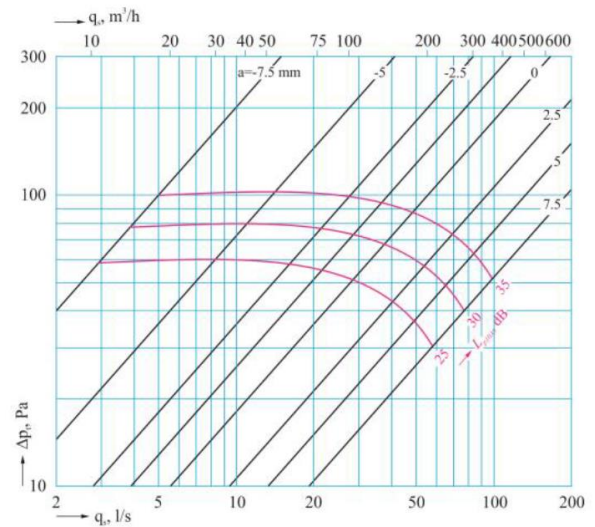

11ZZULV200

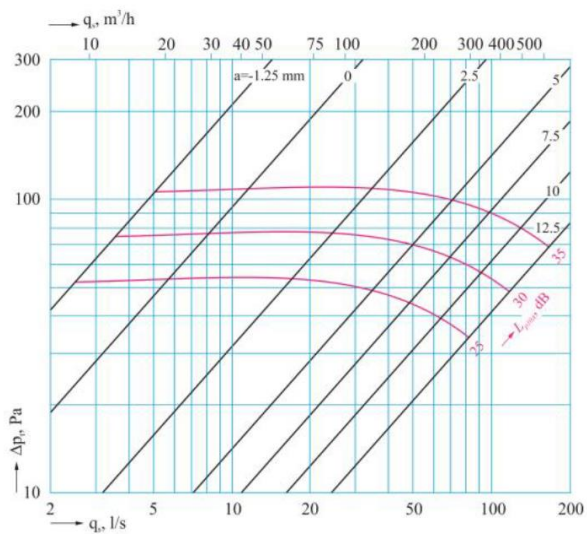

DEFINITIONS

q_v	Luftvolumenstrom	(m³/h)
Δp_t	Gesamtdruckfall	(Pa)
L_{p10A}	Schalldruckpegel mit 4 dB Raumdämpfung (10 m²sab)	[dB(A)]