



ISOUnDUCT Rohr in der Wand montieren, FOL muss min. 140mm vorstehen, AUL soll ca. 16mm überstehen.

Grundplatte an der Fassade mit 6mm Schrauben befestigen.

Front an der Grundplatte mit 4 Stück Schrauben befestigen, und ISOUnDUCT Rohr am Fortluftausgang bündig abschneiden.

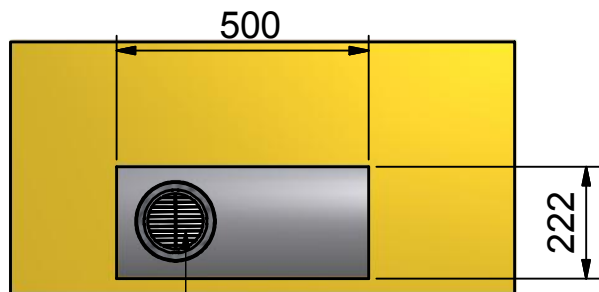

Gitter in das ISOUnDUCT Rohr einschieben.



Mit 5° Neigung nach vorne, Wasser läuft nicht an der Fassade hinunter!



KL Luftechnik OG
A-3532 Marbach im Felde 20
Tel.: +43 (0) 664 19 13 800
E-Mail: lb.kalch@aon.at
UID-NR: ATU68255149
www.kl-luftechnik.at

Bezeichnung:
BG FLA125-R

Zeichner:	Kr
Datum:	29.01.2015
Freigabe:	
Hersteller:	
Lieferant:	
Version:	
Zeichn. Nr.	1
Maßstab:	1 : 15

Diese Zeichnung stellt nach den Urh. Ges § 24 unsergeistiges Eigentum dar, und darf ohne unsere ausdrückliche Zustimmung weder Konkurrenzfirmen, noch dritten Personen weitergegeben werden. Die unbefugte bzw. bestimmungswidrige Verwendung dieser ist nicht gestattet und wird gerichtlich verfolgt.