


Fassadenluftanschluss für KL100 mit Schalldämmeinheit für AUL/FOL 11KLAIRFLAAF, 11KLAIRFLAAF180

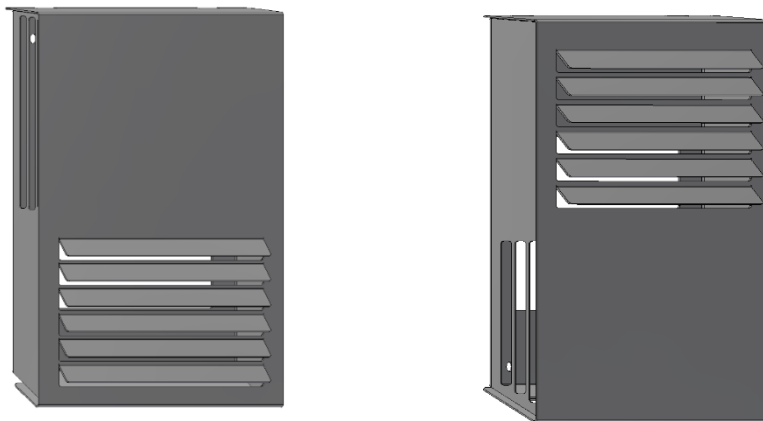


Fassadenanschluss **11KLAIRFLAAF** (Zu- und Abluftanschluss oben) und **11KLAIRFLAAF180** (um 180° gedrehter Einbau, Zu- und Abluftanschluss unten) für die Luftanschlüsse der Außenluft und Fortluft an der Fassade, in Edelstahl gebürstet.


Installation

Grundplatte zur Fassade mit Dichtmasse oder Dichtband, dass das Eindringen von Wasser verhindert abdichten und mit 4Stück Schrauben an der Fassade befestigt.

Frontblende unten einhängen und danach oben zur Fassade Drücken, bis sie einrastet.

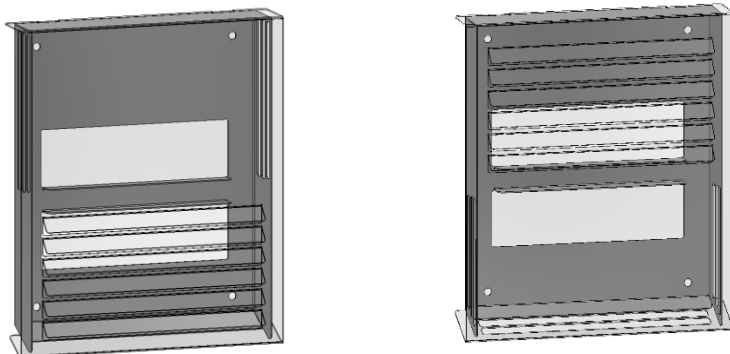

Abmessungen

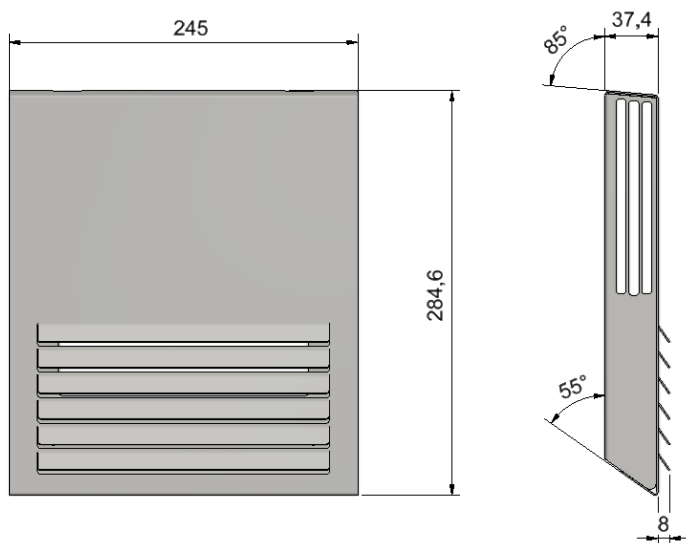

Gewicht: 1,2kg