

Revisionsklappe für KL170-XV und KL-Box 11ZRKL80x120-D, 11ZRKL80x120-W




Revisionsklappe aus Aluminium **11ZRKL80x120-D** für Deckeneinbau (Scharniere auf der Längsseite) und **11ZRKL80x120-W** für Wandeinbau (Scharniere auf der kurzen Seite). Sie dient der einfachen Wartung/Kontrolle von Installationen und verfügt über eine umlaufende Lippendichtung. Die beidseitige Fangsicherung schützt vor Herabfallen beim Öffnen. Die GKBI-Platte ist fest auf dem Innendeckel verschraubt. Dieser wird durch einen verdeckten Schnappverschluss geschlossen und kann nach Aushaken der Fangsicherung einfach entnommen werden.


Die Revisionsklappen sind feuchtraumgeeignet und können sowohl in der Decke (nicht begehbar) als auch in der Wand verwendet werden. Bei der Wandmontage ist darauf zu achten, dass der Verschluss zur Decke hin ausgerichtet wird.

Technische Daten

Material:	Stangenpressprofil Eloxalqualität AlMgSi 0,5 F22
Brandklassifizierung:	A1 – nicht brennbar gemäß DIN EN 13501-1
Gewicht:	10 kg
Nennmaß A / B	800 / 1200 mm
Maße C / E / E1	12,5 / 25 / 25 mm

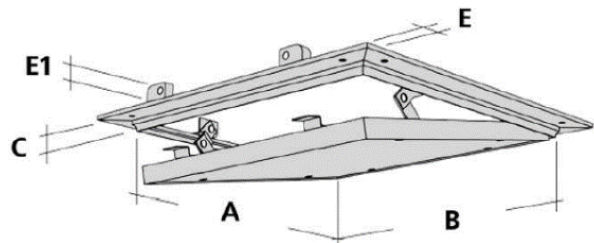

Installation

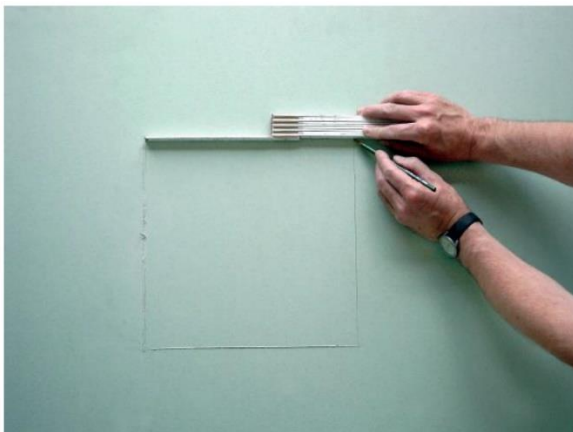


1. Bauöffnungsmaß anzeichnen und aussägen (4-6 mm größer Rahmenmaß)




2. Türblatt aushängen, Rahmen diagonal durch den Ausschnitt führen und auflegen

Revisionsklappe für KL170-XV und KL-Box 11ZRKL80x120-D, 11ZRKL80x120-W

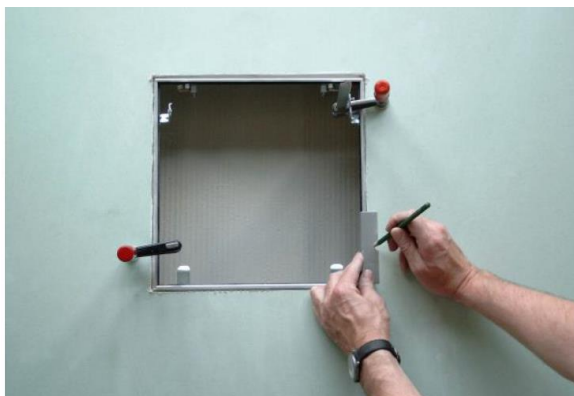

3. Rahmen ausrichten (Winkligkeit prüfen), festspannen und Bohrungen mit Schablone anzeichnen, Bohrabstand <250 mm

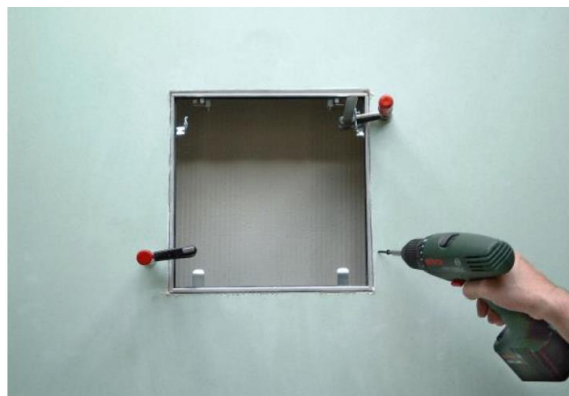


4. Rahmen verschrauben und beiliegende Schutzkappen aufstecken



5. Decke und Klappe einzeln verspachteln



6. Klappen einhängen, sichern und verschließen

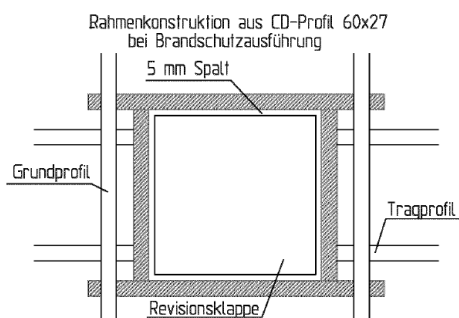

7. Bei Brandbeanspruchung Auswechslung nach Skizze anbringen



8. Bei Brandbeanspruchung auf vorschriftsmäßigen Sitz des Brandschutz-Sets achten