


Einbauhinweis

KL170-BG

1. Die Luftanschlussdeckel unten, seitlich oder hinten je nach benötigtem Anschluss hineindrücken oder herausziehen, und Filter entfernen.



2. Das Gerät wird als rechte Version (Zuluft rechts) ausgeliefert, wenn ein Linksgerät benötigt wird muss der Elektronik Deckel entfernt werden und die Steuerung um 180° gedreht wieder eingebaut werden. Der entfernte Deckel wird ebenfalls an der anderen Seite montiert.

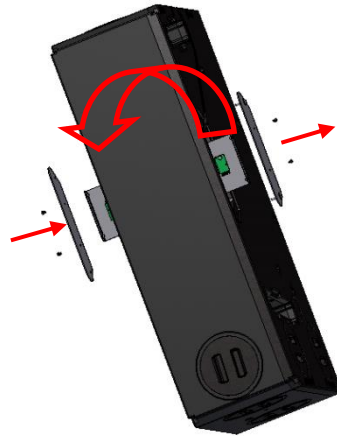

3. Das Gerät in das Gehäuse **gerade** und **gleichmäßig** einschieben. Die Anschlusskabel müssen bereits eingezogen sein.



4. Die Steuerung und den Kondensatanschluss laut Bedienungsanleitung anschließen und danach die beiden Servicedeckel bündig hineindrücken.



5. Die Gerätefront schräg ansetzen und die Laschen einschieben, danach an das Gerät drücken und mit den Schrauben vom Montagedeckel befestigen und Filter laut Bedienungsanleitung einsetzen.

